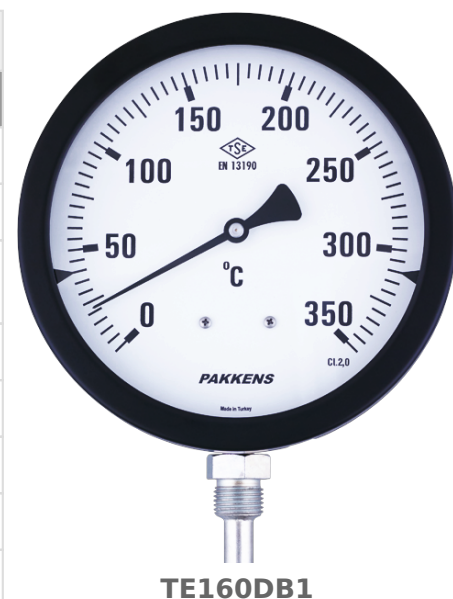



Thermomètres / Thermomètres bimétalliques / Thermomètres bimétalliques tout usage / Ø 160 mm.
CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

	STANDARD	EN OPTION
Type de fixation	Connexion inférieure	Connexion arrière
Unité d'échelle	°C	°F
Étendue d'échelle (T)	-30/+60°C 0/+60°C 0/+120°C 0/+160°C 0/+300°C 0/+350°C 0/+400°C 0/+500°C	
Boîtier	Acier (noir émaillé)	-
Lunette	Acier (noir émaillé)	-
Vitre	Verre	-
Connexion	G 1/2" B	1/2" NPT
Cadran	Aluminium	-
Aiguille	0 - 120 °C ... 160 °C Plastique	0 - 200 °C ... 500 °C Aluminium
Tige bimétallique	Laiton	-
Élément de température	Bi-métallique	-
Stem Ø	9 mm	-
Puits thermométrique	Acier inoxydable AISI-316	Laiton
Longueur d'immersion	100mm 150mm 200mm 250mm 300mm 400mm 500mm	


TE160DB1
CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

Classe de précision	CL 2.0	-
Indice de protection	IP 51	-
Température de stockage	-40 ... +70 °C	-
Conformité	EN 13190	-
Pression maxi	25 bar	-


Thermomètres / Thermomètres bimétalliques / Thermomètres bimétalliques tout usage / Ø 160 mm.

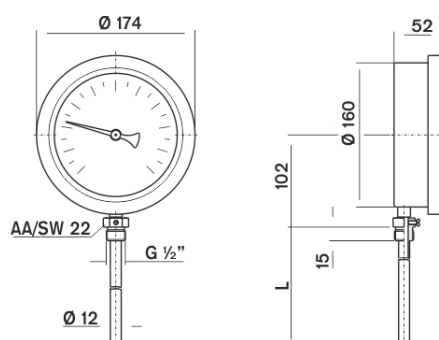

L = 100 L = 150 L = 200 L = 250 L = 300 L = 400 L = 500

Model No: TE160DB1

Connexion inférieure

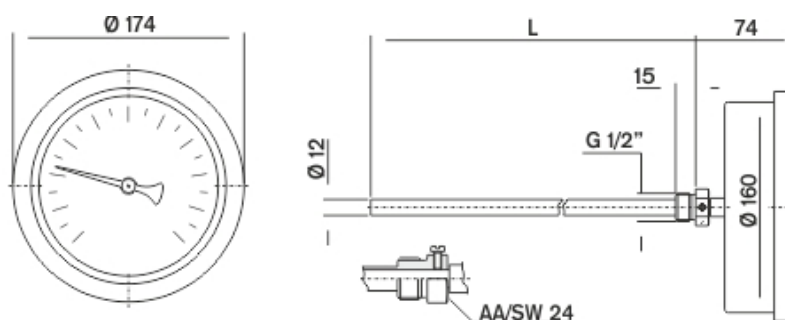

L = 100 L = 150 L = 200 L = 250 L = 300 L = 400 L = 500 L = 700 L = 1000

Model No: TE160DB2

Connexion arrière