

Thermomètres / Thermomètres bimétalliques / Thermomètres bimétalliques tout usage / Ø 63 mm.

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

	STANDARD	EN OPTION
Type de fixation	Connexion arrière	-
Unité d'échelle	°C	°F
Étendue d'échelle (T)	-30/+60°C 0/+60°C 0/+120°C 0/+160°C 0/+300°C 0/+350°C 0/+400°C 0/+500°C	
Boîtier	Acier inoxydable AISI-430	-
Lunette	AISI-430	-
Vitre	-30°C ... 120°C Polycarbonate	Verre
Connexion	G 1/2" B	1/2" NPT
Cadran	Aluminium	-
Aiguille	0 - 120 °C ... 160 °C Plastique	0 - 200 °C ... 500 °C Aluminium
Tige bimétallique	Laiton	-
Élément de température	Bi-métallique	-
Puits thermométrique	Acier inoxydable AISI-316	L = 50 Laiton
Longueur d'immersion	50mm 100mm 150mm 200mm	




TE063DD2

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

Classe de précision	CL 2.0	-
Indice de protection	IP 51	-
Température de stockage	-40 ... +70 °C	-
Conformité	EN 13190	-
Pression maxi	16 bar	-

Thermomètres / Thermomètres bimétalliques / Thermomètres bimétalliques tout usage / Ø 63 mm.

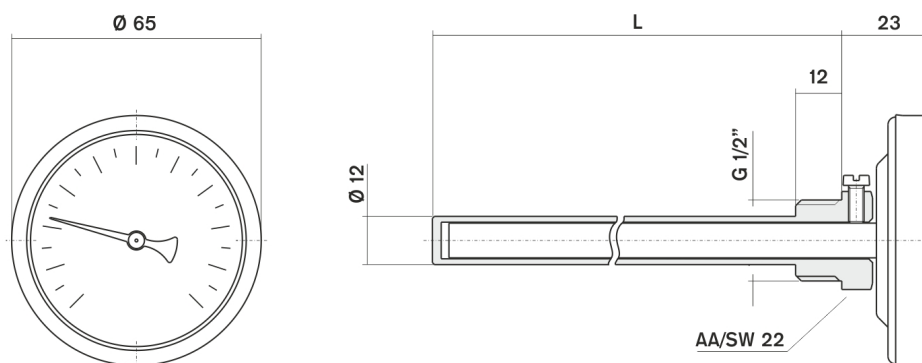

L = 50	L = 100	L = 150	L = 200	L = 250	L = 300	L = 400	L = 500	L = 700	L = 1000
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------

Model No: TE063DD2

Connexion arrière