


**Thermomètres / Thermomètres déclenchés par gaz / Thermomètres tout usage déclenchés par gaz / Ø 50 mm.**
**CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION**

	STANDARD	EN OPTION
Type de fixation	Connexion arrière - Montage sur panneau	-
Étendue d'échelle (T)	-40/+40°C   0 / +120 °C   0/+160°C	
Boîtier	Plastique (ABS)	-
Vitre	Acrylique	-
Cadran	Plastique	-
Aiguille	Plastique	-
Tube capillaire	PVC Coated Alliage de cuivre	-
Longueur du Tube Capillaire (T)	1m	2m
Élément de température	Déclenché par gaz	-
Bulb Ø	6mm	-


**TI050DP3.**
**CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION**

Indice de protection	IP 41	-
Plage de fonctionnement optimal	Entre 0,0 x PN et 1,0 x PN	
Température de stockage	-20 ... +60 °C	-
Conformité	EN 13190	-


Thermomètres / Thermomètres déclenchés par gaz / Thermomètres tout usage déclenchés par gaz / Ø 50 mm.

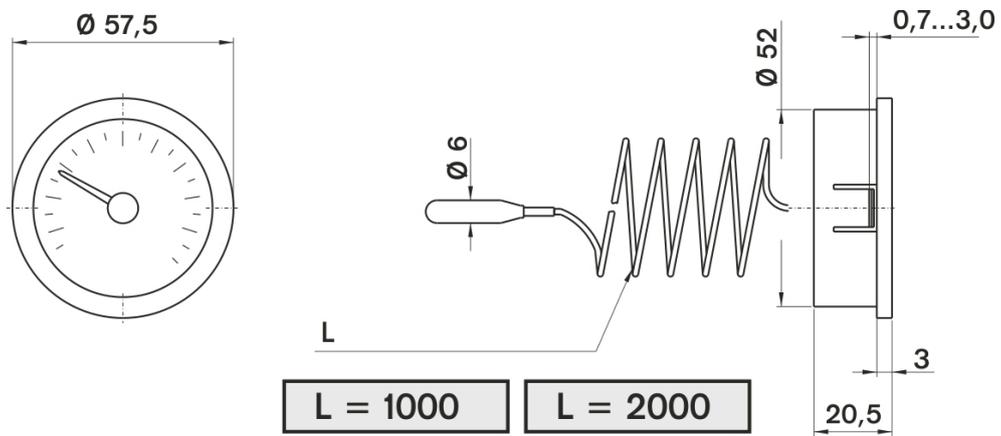


Model No: TI050DP3

Connexion arrière - Montage sur panneau

**LIQUID FILLED THERMOMETERS - CL 2.0**  
**THERMO - PRESSURE GAUGES Ø 40** **14.91**

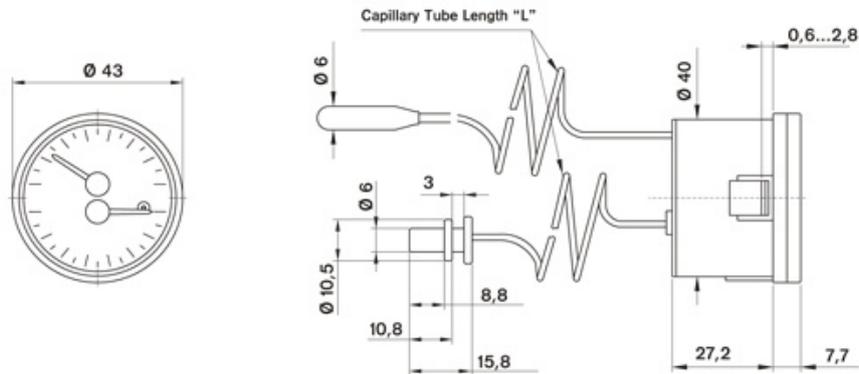

Back Connection Panel Mounted						
Capillary Tube	0 / +120 °C					
	0 / 4 bar	0 / 6 bar	0 / 10 mWS	0 / 16 mWS	0 / 25 mWS	0 / 40 mWS
L=1 000	040 702 1205	040 702 1219	040 702 1200	040 702 1214	040 702 1215	040 702 1216

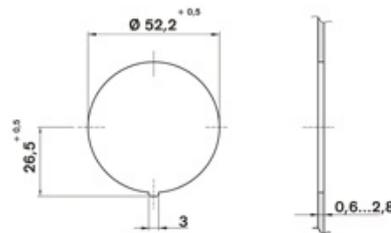

DIMENSIONS FOR MOUNTING