


KVH6 多回路选择阀

KVH6 FLOW DIVERTERS


符号 SYMBOL



技术参数 Technical data

|                                                             |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 型号 Model                                                    | KVH6                                                                    |
| 最大流量 ( L/min ) Max Flow rate ( L/min )                      | 50                                                                      |
| 最大工作压力 ( Mpa) Max operating pressure ( MPa )                | 25                                                                      |
| 阀体 ( 材料 ) 表面处理<br>Valve body ( Material ) Surface treatment | ( 铸件 ) 表面磷化处理 / ( casting ) phosphating surface                         |
| 油液清洁度 Oil cleanliness                                       | NAS1638 9级和ISO4406 20/18/15级 NAS1638 class 9 and ISO4406 class 20/18/15 |

特性曲线 ( 在使用 HLP46 , 油=40℃ ± 5℃时测得 )  
Characteristic curves ( measured with HLP46, Voil=40℃ ± 5℃ )

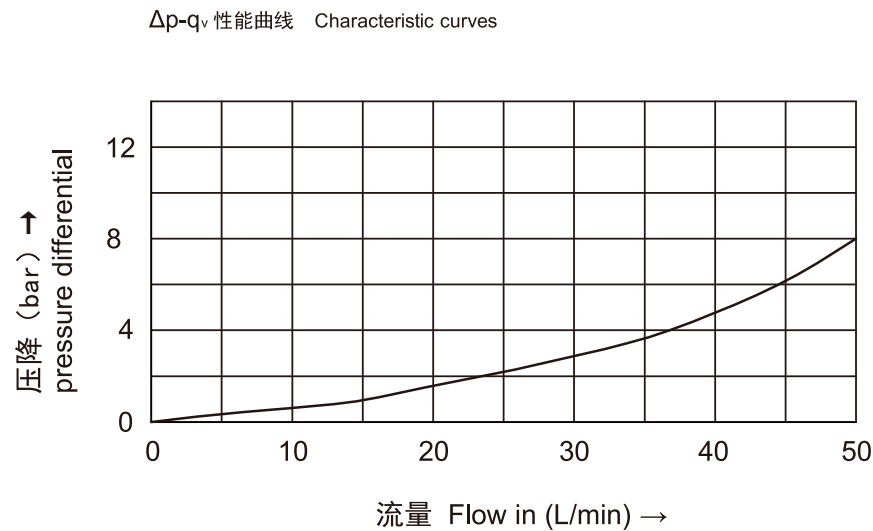

安装尺寸 Installation Dimensions

